



**1** posizionare le strutture premontate delle gambe come da fig. A sulla plancia del tavolo ribaltata, pizzcandole internamente rispetto al supporto già inserito alla base della plancia del tavolo, utilizzando la barra Fig B, posizionare le gambe con le teste tonde dei bulloni rivolti verso l'esterno del tavolo ed inserire i bulloni passanti Fig C


**Non stringere ancora i dadi della struttura**



A



B

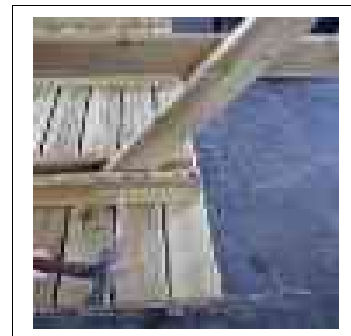

C

**2** posizionare le panche come da fig. D ed E inserire i bulloni passanti fig F.



D



E



F

**3** Posizionare le traverse sagomate fig G inserendo l'elemento come fig H ed avvitandole Fig I.

**Solo a questo punto stringere tutti i dadi dei bulloni**

G



H



I

