

C A T A L O G O A R R E D O U R B A N O



l'impronta del legno



tavolo pic - nic

Tavolo pic-nic a doghe orizzontali con panche ancorate alle gambe di sostegno del tavolo.

Il tavolo ha larghezza di cm 80, le panche di cm 30, le doghe con cui è realizzato di sezione cm 9.

L'elevata robustezza rende il tavolo adatto a tutti gli ambienti, anche a quelli meno sorvegliati. Disponibili inoltre in due altri modelli, per disabili motori ed il modello baby



La plancia può essere allungata a cm 250 per permettere l'utilizzo da parte di disabili motori in sedia a rotelle a capotavola



comunità montana valle grana

larghezza: cm 150 baby 110
lunghezza: cm 200
per disabili cm 250, baby 100
altezza: cm 80/ 44 baby 59/32
spessore: cm 4,5

tra la struttura reggi panca e la parte inferiore del tavolo vengono inserite due saette diagonali che donano al monoblocco un'ottima solidità

il modello baby può essere colorato con tinte vivaci!



parco regionale la mandria


tavolo massello

Tavolo costruito interamente in legno, completo di panche ancorate al basamento. Il tavolo ha larghezza di cm 80, le panche cm 30, il basamento è realizzato con quadrotti di sezione cm 7 x 7; le doghe del tavolo e delle panche hanno larghezza cm 9. Inoltre una versione baby, per asili e parchi giochi.



le panche sono ancorate al tavolo solo tramite il basamento permettendo dunque una migliore fruibilità e accessibilità alla seduta, senza l'ingombro del reggi panca

sia le gambe delle panche che quelle del tavolo sono rinforzate con saette orizzontali per renderle più stabili

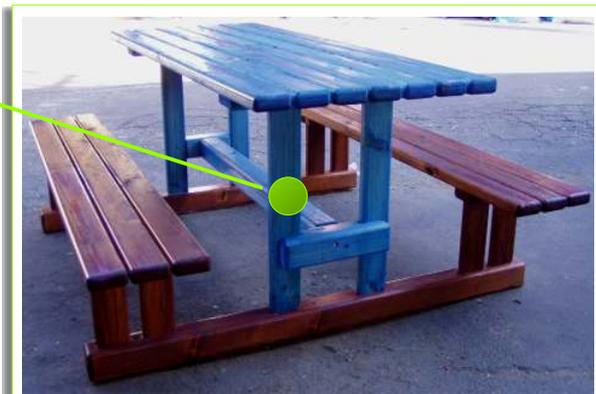

La versione baby di norma è tinta con colori vivaci!

larghezza: cm 170
lunghezza: cm 190
altezza: cm 80/46
spessore: cm 4,5



comune di balangero - to

staccionata

Pannelli di staccionata composti da elementi verticali di larghezza cm 8,5 e spessore cm 2 arrotondati in testa; sono uniti da due traverse orizzontali, in tre modelli: piana h 80 o 100 cm, ad onda alta e onda bassa, disponibili anche due modelli di cancelletto: ad una e a due ante, quest'ultimo per permettere l'accesso anche con piccoli mezzi agricoli. I cancelli sono forniti completi di cerniere e chiusure



città di moncalieri - to



tutti i cancelli sono provvisti di traverse oblique che danno resistenza al pannello, mantenendo in quadro la struttura



città di saronno - va

le due traverse orizzontali sono realizzate con taglio rompi-goccia per evitare il ristagno dell'acqua piovana



su richiesta è possibile un ulteriore trattamento a tinta castagno o noce

gli elementi verticali sono ancorati alle traverse con chiodi in acciaio per evitare la formazione di ruggine

normalmente i pannelli vengono affiancati a due montanti a sezione quadrata di cm 9 x 9 rifiniti a testa di diamante. Tali montanti possono essere interrati o ancorati al suolo con apposite staffe

larghezza: cm 180
 altezza: piana cm 80
 piana cm 100
 onda alta cm 100/115
 onda bassa cm 115/100

spessore: cm 2
 cancelletto ad un'anta: larghezza cm 100
 cancelletto a due ante: larghezza cm 180



panchina 5 listelli

Panchina a 5 assi orizzontali in legno e gambe in acciaio zincato a caldo

la bulloneria utilizzata è in metallo zincato a caldo classe di resistenza 4.6 UNI 5732

la panca a 5 listelli può essere sia incementata direttamente al suolo che ancorata su plinti in cemento. lo spessore conferisce solidità e rende adatta la panca all'inserimento anche in luoghi poco sorvegliati

larghezza: cm 54
lunghezza: cm 190
altezza: cm 78/43
spessore: cm 4,5



su richiesta è possibile ottenere la verniciatura delle gambe



su richiesta è possibile ottenere la finitura tinta noce delle doghe orizzontali



panchina massello

Panchine interamente realizzate in legno, comprese le gambe. È realizzata con 5 assi di cm 11,5 di larghezza.

Disponibile in due diverse lunghezze. Sono previste gambe lunghe per permetterne l'interramento

larghezza: cm 60
lunghezza: cm 150 - 180
altezza: cm 95/46
spessore: cm 4,5

lo spessore assicura una durata strutturale notevole


parco del po tratto casalese



città di racconigi - cn



è possibile richiedere la stessa panchina con gambe più corte e completa di un basamento realizzato con quadrotti di sezione cm 7 x 7 per la posa su superfici dure



le gambe e lo schienale sono un pezzo unico per garantire una buona solidità

larghezza: cm 60
 lunghezza: cm 190
 altezza: cm 78/43
 spessore: cm 3,3



panchina torino

Panchina a tre assi: due di seduta e uno per lo schienale. I listelli sono di spessore cm 3,3; le gambe sono in metallo zincato a caldo.

E' disponibile in due colorazioni verde scuro RAL 6009 e tinta noce



le assi di seduta sono appoggiate su un supporto curvo per dare maggior ergonomia alla panchina e rendere ancor più gradevole l'aspetto estetico



la seduta curva aumenta l'ergonomia della panchina, l'appoggio a zampa di leone le dona invece grande stabilità



panchina jolly

Panchina a 5 assi: I listelli sono di sezione cm 12 x 4,5; le gambe sono in ghisa pressofusa, da kg 11. E' disponibile in due colorazioni: verde acerbo e tinta noce.



le gambe sono predisposte con asolatura per l'ancoraggio al suolo con tasselli

larghezza: cm 55
 lunghezza: cm 190
 altezza: cm 78/43
 spessore: cm 4,5



su richiesta è possibile realizzare la panchina con assi in legno nobile

fioriere città

Lo spessore unito alle dimensioni notevoli fanno delle fioriere arredo urbano un prodotto assolutamente robusto ed efficace per coniugare estetica e solidità necessarie in ambiti pubblici.

Le panche laterali hanno spessore cm 4,5

PILASTRINO GRANDE: cm 80 x 80 x h 80 - s 4,5
 cm 100 x 100 x h 80 - s 4,5

DUE PANCHE: cm 110 x 110 x h 80 - s 5

QUATTRO PANCHE: cm 110 x 110 x h 80 - s 5

PANCA CENTRALE: cm 50 x 50 x h 44 - s 3,5 - panca120

cm 50 x 50 x h 44 - s 3,5 - panca180

cm 110 x 110 x h 100 - s 3,5 - panca180

KUBICA: lunghezza: cm 60
 larghezza: cm 60
 altezza fioriera: cm 60




città di moncalieri - to

Perfette per realizzare isole pedonali temporanee o quali dissuasori fissi anche in contesti urbani di pregio come i centri storici.



la fioriera è rialzata da terra di qualche centimetro per essere isolata dall'umidità del terreno

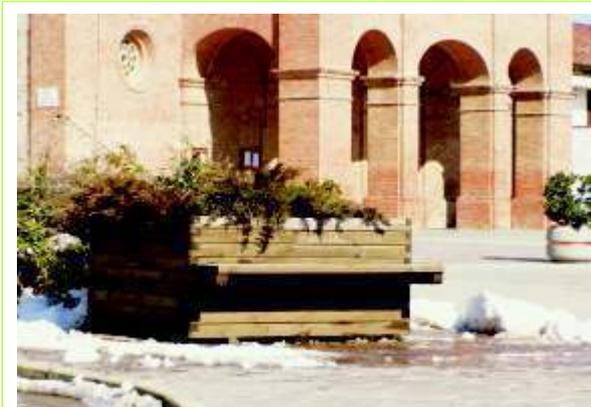

comune di diano d'alba - cn



città di bra - cn



le panche laterali sono ancorate con ferramenta in acciaio zincato a caldo al corpo fioriera per garantire massima



comune di coazze - to



disponibile anche a tinte specifiche per esterno a campionatura RAL




lunghezza: cm 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 -
 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180
 larghezza: cm 45
 altezza: cm 44
 spessore: cm 4,5

fioriera pilastrino

Fioriere ad elementi orizzontali (h cm 8,5) con pilastrini angolari a sezione quadrata di cm 8,5 x 8,5 sormontati da elementi decorativi quadrati in legno, questi ultimi sono fissati con viti e borchie copri-viti in metallo tropicalizzato. Le fioriere sono complete di fondo. Altezza da terra: cm 7



il fondo della fioriera è composto da più assi affiancate in modo da non fare ristagnare le acque di innaffiatura

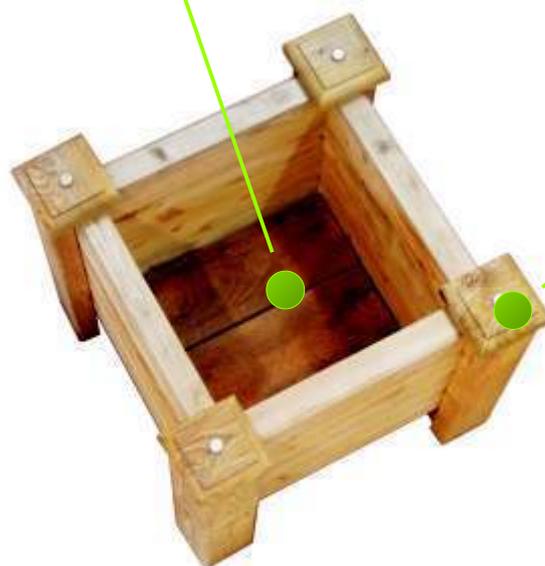

il quadratino in legno può essere sostituito con uno di serizzo o da altri complementi decorativi

tante diverse lunghezze per adattarsi a d o g ni spazio

la fioriera è rialzata da terra di qualche centimetro per essere isolata dall'umidità del terreno

fioriera incastro

lunghezza: cm 40 - 50
 110 - 150
 larghezza: cm 40 - 50
 altezza: cm 36 - 44
 spessore: cm 3,5 - 5

Fioriere ad elementi orizzontali (h cm 8), complete di fondo e piedini d'appoggio, altezza da terra: cm 4. Angoli ad incastro assemblati con bacchette filettate e zincate, complete di dado cieco e rondella in ottone



il fondo della fioriera è composto da più assi in modo da non fare ristagnare le acque di innaffiatura

la fioriera è rialzata da terra di qualche centimetro per essere isolata dall'umidità del terreno

il sistema degli angoli ad incastro garantisce una salda tenuta

Su richiesta possono essere ulteriormente trattate con finitura a tinta castagno



bachecche tettuccio

Bacheca completa di pannello per l'affissione riparato da tettuccio. I montanti verticali hanno sezione di cm 9 x 9

di norma viene fornita premontata in due componenti, il pannello con i montanti ed il tetto, che, realizzato in monoblocco, è da installare successivamente al corpo della bacheca

montante singolo:
 larghezza: cm 125
 altezza: cm 280
 spessore: cm 3,3
 pannello: cm 96 x 81

doppio montante:
 larghezza: cm 150
 altezza: cm 280
 spessore: cm 3,3
 pannello: cm 132 x 110

il tettuccio può essere riscal o in perline maschiate sormontate da guaina bitumosa ardesiata completamente impermeabile



il tettuccio è ad incastro sui montanti laterali che lo sostengono



Nel modello a doppio montante, i pilastri di sostegno sono quattro e hanno sezione di cm 9 x 9. Le perline maschiate che formano il pannello sono pizzicate nel doppio montante. lo spessore del pannello è di cm 3.

comune di battifollo - cn



disponibile anche nel modello a tettuccio da addossare

I montanti possono essere protetti da catramina nella parte da interrare, qualora fosse necessario è possibile ancorare al suolo le bachecche tramite staffe in metallo zincato a caldo sia a piede che a fittone



comune bastia m. vi - cn

realizzabile in misure diverse secondo le specifiche necessità



comune di né - ge

i montanti sono protetti da catramina nella parte da interrare

bacheca lamellare

Bacheca in legno lamellare completa di pannello per l'affissione riparato da tettuccio. I montanti verticali sono realizzati in legno lamellare e hanno sezione di cm 12 x 12 o 16 x 16

città di collegno - to



il pannello realizzato in perline maschiate è inserito ad incastro sui montanti laterali


il tettuccio può essere rascol o in perline maschiate sormontate da guaina bitumosa ardesiata, anche in modello alla canadese completamente impermeabile

parco riserve naturali cuneesi



Su richiesta sempre in legno lamellare di varie sezioni si possono realizzare bacheche su misura

comune di chiusa pesio

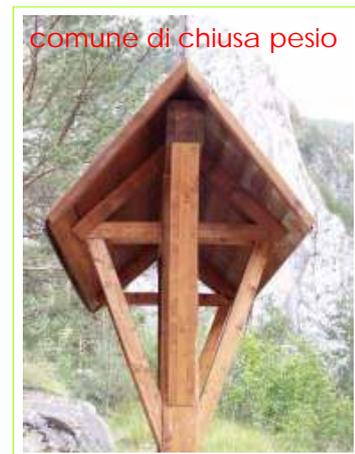

Date le dimensioni notevoli delle bacheche è consigliabile l'ancoraggio con una piccola gettata in CLS o l'utilizzo di apposte staffe metalliche

larghezza: cm 150
 altezza: cm 280
 spessore: cm 3,3
 pannello: cm 145 x 100

bachecche insegna

Bacheca scoperta per l'affissione di messaggi. Proposta in due modelli: con montanti di sezione cm 9 x 9 per la massima robustezza e cm 7 x 7 per abbinare una buona solidità ad un'elevata economicità

su richiesta può essere realizzata su misura, in tinta castagno o noce, con loghi o cartelli incisi a pantografo

le viti laterali sono di mm 6 x 140, in acciaio con collare, antistrappo per garantire massima solidità

accurata finitura dei montanti a testa di diamante

il pannello è ad incastro sia sui montanti che sulle traverse orizzontali

I montanti sono protetti da catramina nella parte da interrare

comune di racconigi - cn



larghezza: cm 90
 altezza: cm 280
 pannello cm 75 x 115

pannello in legno multistrato di pino incollato con colle fenoliche per esterno

in alternativa all'interramento è possibile l'uso di staffe in metallo zincato a caldo



cestini gettacarta

In due versioni Tondo e Hoplà , per entrambi la profondità è cm 45 rivestito con listelli in legno in pino, così come di legno è il piantone di sostegno.



▲ altezza: cm 130
 capacità: sacco 32lt
 modello tondo:
 diametro cm 32
 modello hoplà:
 cm 38 x 38



il piantone verticale è anch'esso in legno i sezione 7x7 per conferire grande solidità può essere interrato o ancorato su apposite staffe in metallo

interamente in legno doghe verticali spesse cm 2, e doppio piantone d'appoggio, i montanti hanno sezione cm 9 x 3,5

Il cestino hoplà è basculante su perni in acciaio, svuotarlo diventa così più facile e rapido.




cestini rifiuti

Porta cestino cilindrico o a base quadra a listoni. , è fornito completo di porta sacco a trespolo da lt 100 in P.V.C.; rimangono escluse le staffe di ancoraggio al suolo. Il modello prisma può avere i piantoni angolari allungati per l'interramento

è possibile la fornitura del portasacco a trespolo in metallo zincato a caldo al posto di quello in P.V.C.

Montati in batteria possono diventare una struttura perfetta per la raccolta differenziata dei rifiuti

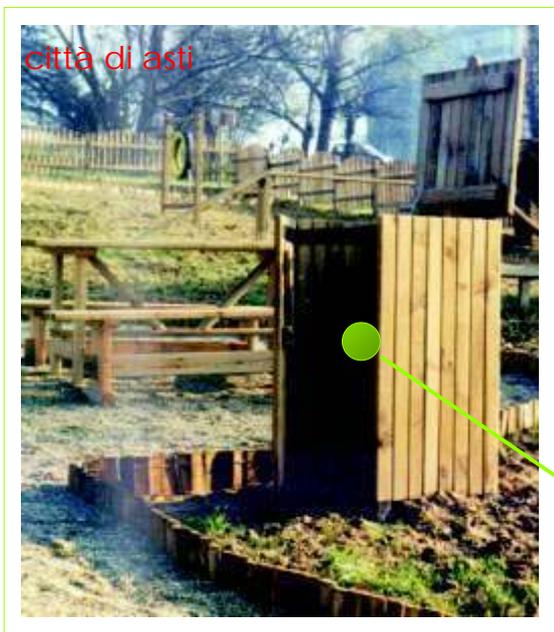

▲ Modello cilindro
 diametro: cm 69
 altezza: cm 100
 capacità: sacco 100 lt

lo sportello anteriore è un'agevole soluzione nella sostituzione del sacco dei rifiuti

▲ Modello prisma
 lati: cm 50
 altezza: cm 100
 capacità: sacco 100 lt

l'apertura anteriore a ribaltina permette la creazione di un comodo ripiano d'appoggio.



pro loco revigliasco t.se - to

larghezza: cm 180
 profondità: cm 180
 altezza: cm 220
 spessore cm 2

sempre mantenendo gli standard costruttivi del chiosco si possono realizzare strutture di semplice montaggio e smontaggio per la realizzazione di biglietterie o punti informazioni per manifestazioni

chiosco noel

chiosco in legno a pannelli chiuso da quattro lati con sportello anteriore, ideale come chiosco espositivo per manifestazioni

studiati per la realizzazione di aree espositive, in particolare sono pensati per la creazione di mercatini natalizi.



su richiesta si realizzano strutture su misura, con dimensioni ed aperture appositamente studiate per ogni esigenza.

com. mont. langa astigiana




Quando è chiuso il suo spessore è di soli 13 centimetri

il montaggio è facile, la struttura portante si richiude su se stessa con cerniere apposite, apertura a libro

tavolo expo'

Tavolo expo', ideale per fiere, manifestazioni ed esposizioni in generale, realizzato in multistrato incollato con colle fenoliche per esterno, richiudibile su se stesso, premontato in due corpi, si monta in due mosse. fornito impregnato in tinta noce.

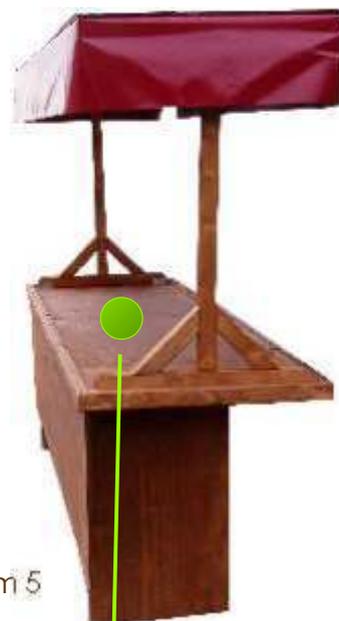

larghezza: cm 245
 lunghezza: cm 68
 sezione struttura : cm 5 x 6

Piano d'esposizione largo e senza ingombri





comune di trofarello - to



città di torino



comune rod-di - cn



città di moncalieri - to



la mandria - venaria - to



regione piemonte - druento - to



città di grugliasco - to



prov. di cuneo - castagnito



città di venaria - to



parco regionale la mandria - to



parco del po e dell'orba



oasi wwf premosello - vb

legname impregnato secondo EN DIN 68-800, ph 7 (a 25°) , finitura con tinture impregnati a colore noce chiaro all'acqua cerato atossico a principi attivi antimuffa e anti-raggi UV, contro funghi azzurranti .



sede legale - via Colombetto, 12/a - 10042 Nichelino - TO
uffici, produzione e vendita - strada Valle Torta 4 - 10020 Cambiano - TO
tel. 011.9401256 - fax 011.9438984
info@mgritalia.net www.mgritalia.net